


PROTOCOLO SCANEO DECODERS

Presione el botón "Menú" del control e identifique su modelo de decoder

Si el menú es

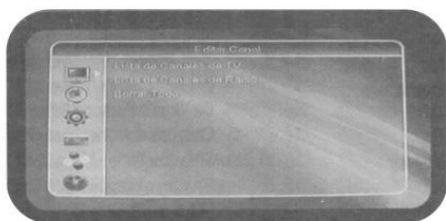

Siga el instructivo N° 1


- 1 — Presionar botón rojo MENU
- 2 — Ir al 4to. Icono (maletín azul. apretar OK y elegir CONFIGURACIÓN DE FABRICA y OK, elegir SI y OK, al terminar apretar EXIT 1 vez y subir al 2do. Icono (antena parabólica) OK y elegir SEGUNDA FRECUENCIA y OK.

En la. Frecuencia digitar 225,00 y en 2a. 475, ir hasta BUSCAR y apretar OK. Al Finalizar apretar 1 sola vez EXIT y elegir BÚSCQUEDA POR CANAL y OK, en Frecuencia digitar ahora 189 y en BUSCAR OK, esperar unos segundos y, repelir procedimiento con las frecuencias, 195, 201 y 207

Al finalizar EXIT 3 veces

Nota: para moverse hacia arriba o abajo, utilizar las flechas de cambiar de canal CH

Si el menú es: (decoder Smart-PVR)

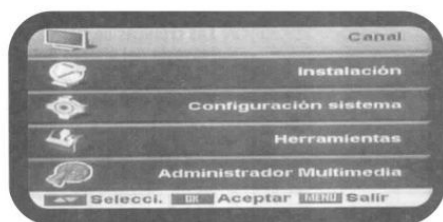


Siga el instructivo N° 3

- 1 — HERRAMIENTAS OK, VALORES POR DEFECTO OK (contraseña 0000) elegir SI y OK, al finalizar 2 veces EXIT
 - 2 — Seleccione INSTALACION y presionar OK
 - 3 — Ingrese contraseña 2147 (si lo requiere)
 - 4 — Seleccione Búsqueda Automática o Autobúsqueda y presione OK
 - 1era. Frecuencia digitar con su control 153,000
 - 2da. Frecuencia digitar con su control 475,000
 - 5 — Ir a Búsqueda NIT y con botón de volumen a la derecha seleccionar NO
 - 6 — Ir a Buscar y presionar OK
- Dejar que termine escaneo y luego salir de Menú con EXIT.

Nota: para moverse hacia arriba o abajo, utilizar las flechas de cambiar de canal CH

Si el menú es

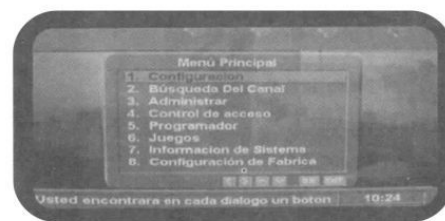


Siga el instructivo N° 2

- 1 - Botón ROJO OK elegir BUSQUEDA DEL CANAL OK.
- 2 —Luego elegir ESCANEO LINEAL OK
- 3 -En la opción EMPEZAR digitar el número 405 y en la opción PARAR digitar el número 459, en Simbol Rate digitar \$360, en Modulación QAM256, en Lista de Canales Nuevo, Servicios Todo y Modo De Búsqueda Transponder. Luego presionar botón VERDE para comenzar con el escaneo. Al terminar apretar EXIT 4 veces.
- 4 - Botón ROJO Menú, Búsqueda del Canal OK, luego Búsqueda por Canal OK , en Frecuencia 189, Simbol Rate 5360, Modulación 256, Lista de Canales Afiadir y Modo de Busqueda TRANSPONDER, apretar botón VERDE para comenzar con el escaneo, esperar unos segundos. Al terminar apretar botón AMARILLO y Frecuencia 195 y apretar botón VERDE, al terminar botón amarillo Frecuencia 201 y botón verde Repetir procedimiento para Frecuencias: 207. Al terminar apretar EXIT 4 veces y quedó LISTO.

Nota: para moverse hacia arriba o abajo, utilizar las flechas de cambiar de canal CH

Si el menú es

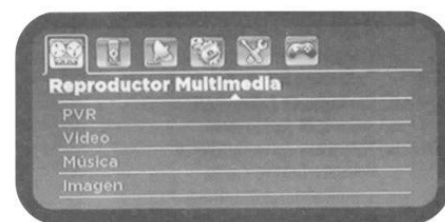

Siga el instructivo N° 4

- 1 . Ir al 3er Icono INSTALACION OK y luego elegir CONFIGURACION DE VALORES POR DEFECTO OK, elegir SI y OK, luego apretar SALIR e ir a
 - 2 — Seleccione Instalacion DVBC y presione OK
 - 3 — Seleccionar Búsqueda automática y presione OK
 - 4 — Ir a Freq. y digitar con su control 153,00 y en 2da. Frecuencia 471,00
 - 5 — Lista de Canales NUEVO
 - 6 — Búsqueda de Red SI
 - 6 — Bajar hasta BUSCAR y presionar OK
 - 7 — Búsqueda Finalizada OK y presionar SALIR 3 veces para salir de todos los menús.
- Dejar que termine escaneo y luego salir de Menú con EXIT.
- ** Si el escaneo se para en 16 canales, apagar deco con botón POWER y volver a realizar el mismo procedimiento **

Nota: para moverse hacia arriba o abajo, utilizar las flechas de cambiar de canal CH